
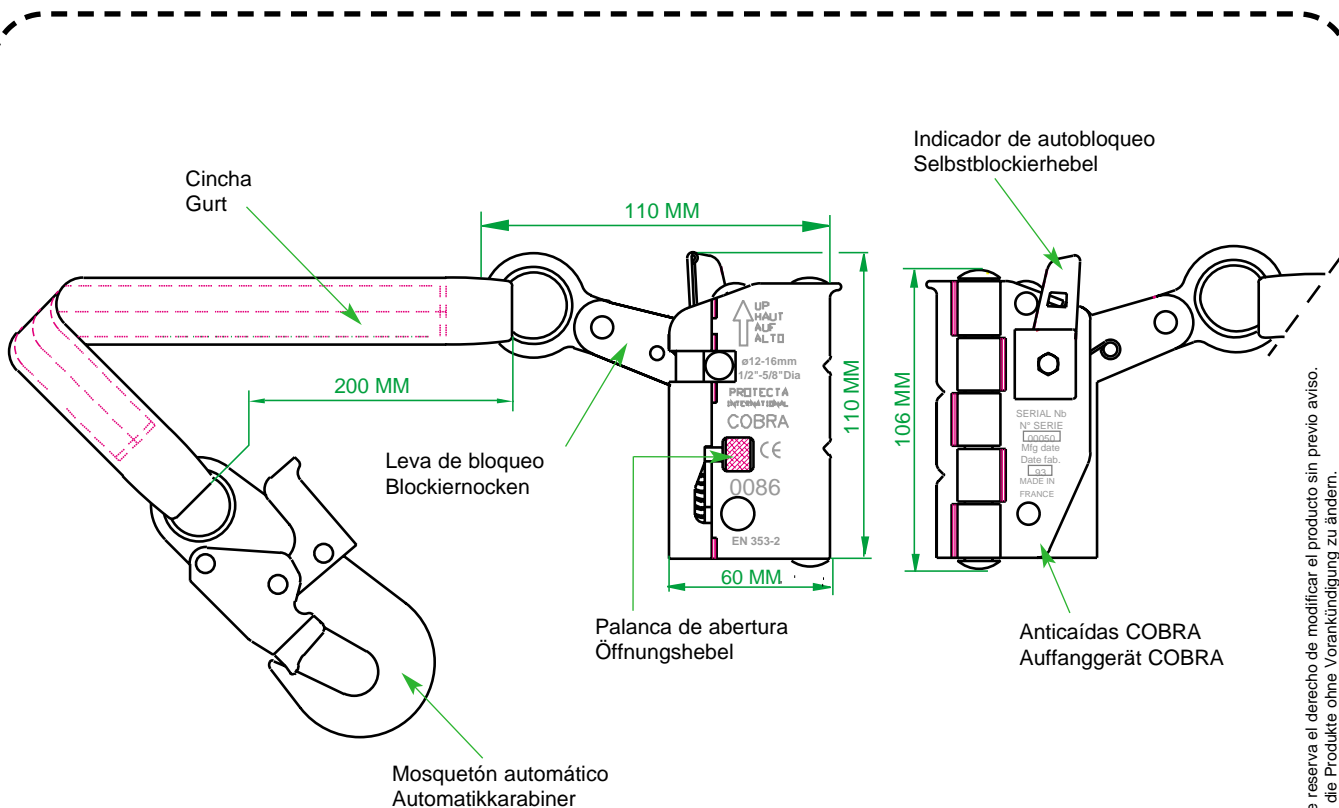


Ref: AC202/03

Anticaídas móvil COBRA®
Mitlaufendes Auffanggerät COBRA®



CE 0086 Conforme a la norma EN 353/2 0082/037/160/04/94/0030
Ausführung gemäß

* con cordaje Protecta REF: AC210-250 & AC210T-250T
in Verbindung mit PROTECTA-Seil REF: AC210-250 & AC210T-250T

E Descripción :

- Utilización**
- sobre cordaje de cabos \varnothing 12-16 mm
 - sobre cordaje trenzado \varnothing 12-14 mm
 - sistema de apertura con doble seguro
 - sistema de bloqueo automático
 - indicador de autobloqueo manual
- Cuerpo**
- acero de alta resistencia
 - electrolitizado amarillo
- Cincha**
- poliamida - anchura 25 mm
 - resistencia a la rotura > 1500 DaN
- Mosquetón**
- resistencia >2500 daN
 - abertura 18 mm
 - acero de alta resistencia
 - níquelado
- Resistencia del sistema a la rotura**
- >1500 daN
- Peso neto**
- 1,05 Kg

D Beschreibung:

- Einsatz**
- auf Litzenseil \varnothing 12-16 mm
 - auf Flechtseil \varnothing 12-14 mm
 - Öffnungssystem mit Doppelsicherung
 - automatisches Blockiersystem
 - manueller Selbstblockierhebel
- Körper**
- hochfester Stahl
 - gelb elektroverzinkt
- Gurt**
- Polyamid - Breite 25 mm
 - Bruchlast >1500 DaN
- Karabinerhaken**
- Bruchlast >2500 daN
 - Öffnungsweite 18 mm
 - hochfester Stahl
 - vernickelt
- Bruchlast des Systems**
- >1500 daN
- Nettogewicht**
- 1,05 kg

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. 05 / 97