

MERLOT

REF. 134.2.000



Couteau totale sécurité
4 fonctions en 1


Le premier vrai multi-usage à rétraction de lame automatique pour ouvrir les emballages.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Possibilité de verrouiller le changement de lame.
Une sécurité empêche l'utilisation des 2 lames en même temps.



ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / TRÈS ROBUSTE / GRANDE PRÉCISION DE COUPE

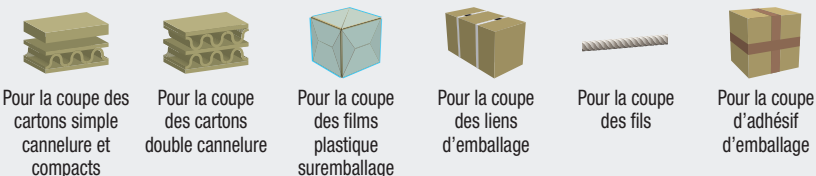

MERLOT

REF. 134.2.000



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

A l'avant, dessangle, défilme et déchire les bandes adhésives.
A l'arrière, découpe les cartons.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité avec lame rétractable automatiquement.
Pour défilmer et dessangler, utiliser la pointe du bec et la lame 789.3.
Pour déchirer les bandes adhésives, utiliser l'ergot au sommet du bec.
Pour découper les cartons, utiliser la lame à l'arrière.
Une sécurité empêche l'utilisation simultanée des deux lames.
Deux changements de lames faciles.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Oui.

AGRÉMENT

Agrément GS-TÜV en cours.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité 4 fonctions : défilmer, dessangler, déchirer, découper.

ATOUTS

Ergonomique.
Utilise notre lame standard 789.3 à l'avant et une lame trapèze standard à l'arrière.
Pas de stockage de lames supplémentaires.
Confort gestuel.
Très robuste.
Grande précision de coupe.
Ambidextre.
4 fonctions en 1 couteau.

LA TENUE EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.


Supporte jusqu'à 80 g.



MERLOT REF. 134.2.000

CHANGEMENT DE LAME

1 Verrouillage (facultatif).

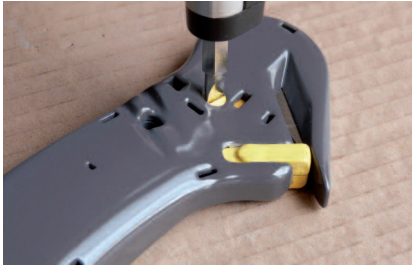

2 Appuyer sur le poussoir pour libérer le capot du bec.



3 Avec précaution retirer la lame. Pour insérer une nouvelle lame, procéder à une manipulation inverse.



1 Verrouillage (facultatif).



2 Pousser le curseur afin de sortir la lame au maximum.




3 Amener vers soi le bouton et retirer avec précaution la lame. Pour insérer une nouvelle lame, procéder à une manipulation inverse.




LAMES ADAPTABLES


0.65 mm Lames en acier supérieur
Épaisseur




REF 152.6
Lame en acier supérieur.




REF 152A.6
Lame aux coins arrondis en acier supérieur.



REF 452A.6 AL
Lame droite en inox et coins arrondis.



REF 652.6.2
Lame dentée des 2 côtés, acier supérieur.



REF 153.6
Lame en acier supérieur (long. 60 mm).




REF 652A.6.2
Lame droite dentée des 2 côtés avec gros trou et coins arrondis.



REF 653.6.1
Lame dentée d'un côté en acier supérieur.

0.3 mm
Épaisseur



REF 789.3
Lame en acier supérieur revêtue TIN.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	53 x 19 x 0,65	15° - 28°	63 HRC
152A.6	Lame droite avec 2 bouts arrondis	Acier supérieur	53 x 19 x 0,65	15° - 28°	63 HRC
452A.6 AL	Lame droite	Acier inoxydable	53 x 19 x 0,65	17,5°	60 HRC
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,65	14,5° - 28,5°	60 HRC
652A.6.2	Lame droite dentée des 2 côtés avec coins arrondis.	Acier supérieur	52 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	60 HRC
653.6.1	Lame dentée d'un côté en acier supérieur.	Acier supérieur	60 x 19 x 0,65	15° - 28°	60 HRC
789.3	Lame droite	Acier supérieur revêtue TIN	44 x 15 x 0,3	17° - 24°	59 HRC

MERLOT REF. 134.2.000

DESCRIPTIF

Type de cond	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par cond	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC	60 g	190 x 61 x 20	10	16 pièces	Corps	PA6FV	Gris
					Capot	PA6FV	Gris
					Porte lame	POM	Gris
					Bielle	PA6FV	Gris
					Capot bec	POM	Jaune
					Chariot	POM	Jaune
					Languelette chariot	POM	Gris
					Loquet	POM	Jaune
SUR CARTE	66 g	240 x 120 x 21	10	16 pièces	Verrou capot	POM	Jaune
					Verrou lame trapèzée	POM	Jaune
					Verrou supérieur	POM	Jaune
					Verrou inférieur	POM	Jaune
					Ressort porte lame	Inox	-
					Ressort chariot	Inox	-
					Lame 153.6	Acier supérieur	Gris métal
					Lame 789.3	Acier supérieur	Gris métal

PLAN TECHNIQUE

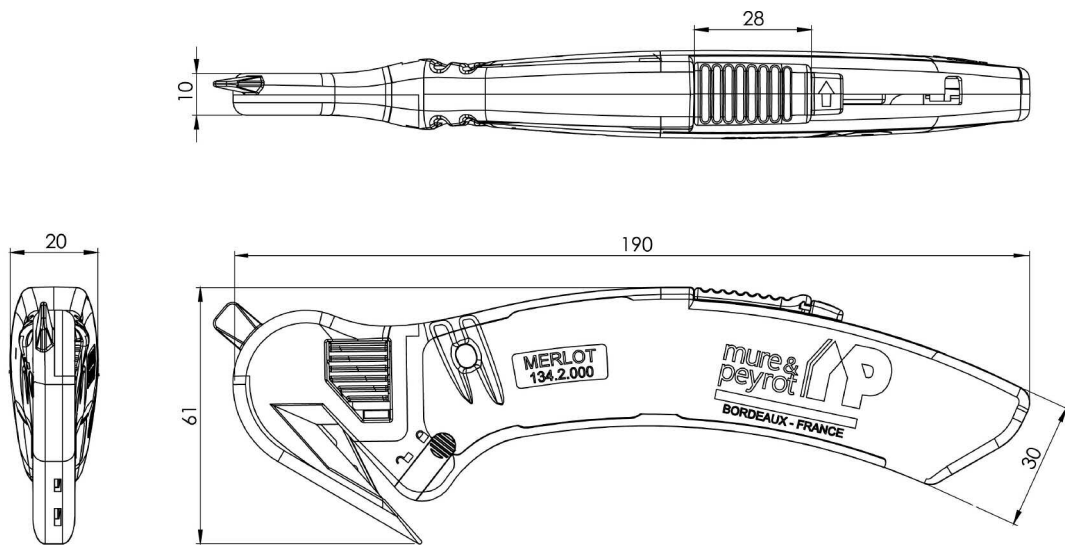

Document non contractuel



MURE & PEYROT

BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE